

# Narbonne

## RESTAURATION DES BERGES ET DIGUES DU CANAL DE LA ROBINE

Lieu : Narbonne (11)  
 Programme : **Restauration des digues et berges du canal de la Robine**

Superficie : 8,2km  
 Coût des travaux : 600 000€HT

Calendrier : 2018-en cours  
 Maîtrise d'ouvrage : Voies Navigables de France  
 Équipe de projet : Sinbio/ATM/JLH  
 Mission : Diagnostic, Programmation et Maitrise d'œuvre pour la restauration des berges et digues du canal de la Robine.

Dans le cadre de la réfection des berges et digues du réseau VNF, le groupement intervient actuellement sur le canal de la Robine reliant le Canal du Midi à la Méditerranée.

Cette mission de Maitrise d'œuvre complète comporte un diagnostic préalable permettant d'identifier les désordres et de définir des solutions adaptées privilégiant **le génie végétal**.

Dans son approche et le choix de solutions, le groupement privilégie toujours des solutions issues de **l'ingénierie écologique**, peu impactantes et présentant une bonne intégration paysagère. Lorsque les techniques minérales sont incontournables, elles comportent toujours des éléments de génie végétal permettant leur bonne intégration.

Sur le canal de la Robine, ce savoir faire a été mis en œuvre afin d'apporter au Maître d'ouvrage des aménagements durables répondant au problème de **stabilité de berges, d'intégration paysagère, de respect de l'environnement et de préservation des usages**.



Travux en cours



Carte diagnostic état des berges.



Plan


### Profil D127

Nivellement rattaché au NGF

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

niveau eau mars 2018 : 2.25 ngf

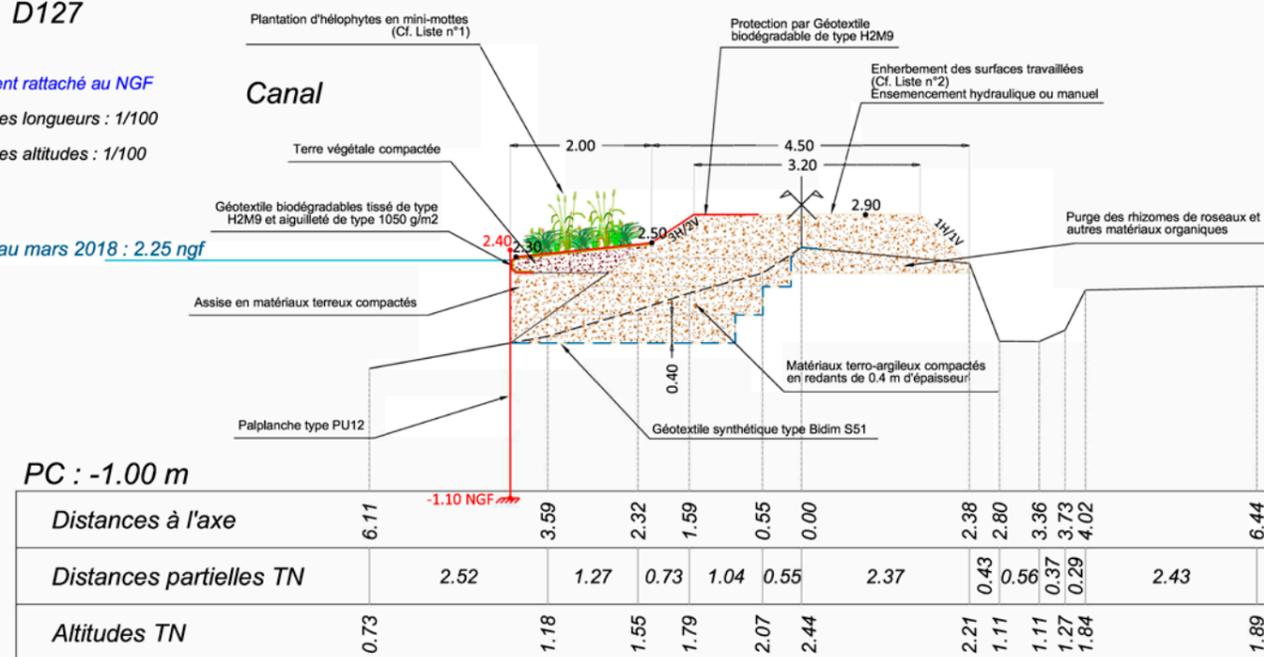

Coupe